

SEITENFÜHRUNGSGUMMI

Seitenführungsgummi dient zur Stabilisierung des Schüttgutes auf dem Fördergurt sowie für die Staubabdichtung.

Wir bieten hierfür zwei Systeme an:

Rollenware in Streifen geschnitten - Maße auf Wunsch - in folgenden

Qualitäten:

Beige	38° Shore
Weiß	50° Shore
Rot	40° Shore
Schwarz	60° Shore



Gummiband



Wir können diesen Gummi auch mit Löchern oder Lochschlitzen nach Ihren Angaben bearbeiten.

Die optimale Befestigung ist unser **Big-Ben** System.



...die ideale Lösung für Aufgabestellen

Das Nachstellen und Anpassen der Einzelsegmente an den Fördergurt erfolgt durch Beaufschlagung mit einem Hammer. Die Stahlklemme rastet in die Hartgummi-Profilierung an der Segmentrückseite ein und arretiert das Gummiteil.


VORTEILE:

- Problemloses Nachstellen
- Optimale Abdichtung
- Im Vorbeigehen kontrollierbar
- Lange Lebensdauer
- Im Vorbeigehen korrigierbar

Montage: Metallleiste an Förderanlage anschrauben oder verschweißen, Gummi-Segment anschrauben und ausrichten

Manufix® - Segment- Materialführungs- und Dichtungssysteme werden in 1000mm Länge geliefert

Zum Lieferumfang gehören 1 Metallleiste, 5 Verschleißgummi-Segmente und die Stahlklemmen.

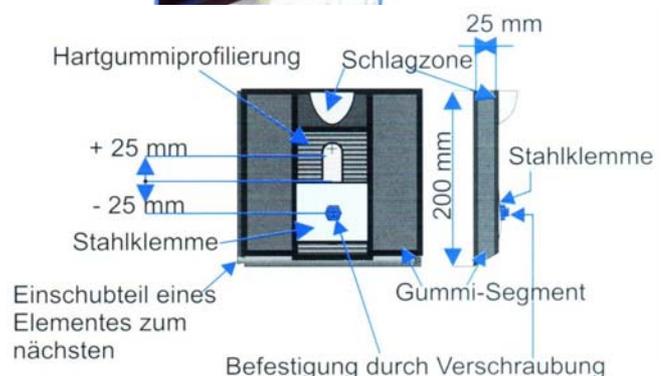

Verschleißgummi-Segmente

200 mm breit und 20 mm stark, mit Nute und Feder, werden als seitliche Materialführungs- oder Dichtleisten eingesetzt.