


Das

## manuprall




Dämpfungselement gewährleistet eine optimale Abdichtung an den Materialführungen; absorbiert hohe Fallenergie und schützt den Fördergurt an der Aufgabestelle.

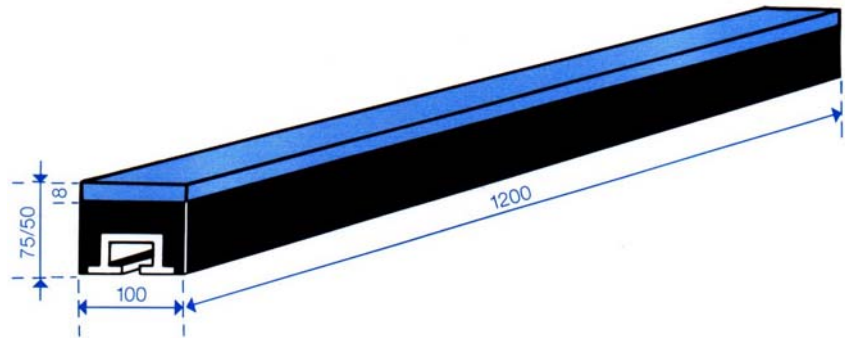


### Vorteile, die sich bezahlt machen:

- problemloser Einbau
- absorbiert hohe Fallenergie
- optimale Abdichtung
- niedrige Reibung
- lange Lebensdauer

Bandbreite	Seite/Mitte/Seite	Abstand zwischen den Elementen / mm		Länge der eingebauten Rollen / mm
		Seite	Mitte	
650	2+2+2	25	25	250
800	2+3+2	50	5	315
1000	3+3+3	25	25	380
1200	3+4+3	55	20	465
1400	4+5+4	45	7	530
1600	5+5+5	25	25	600

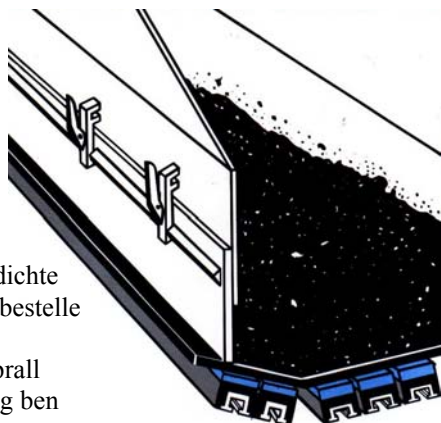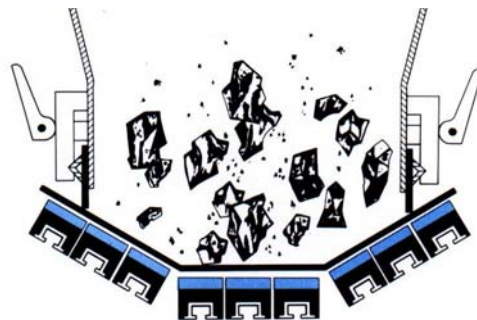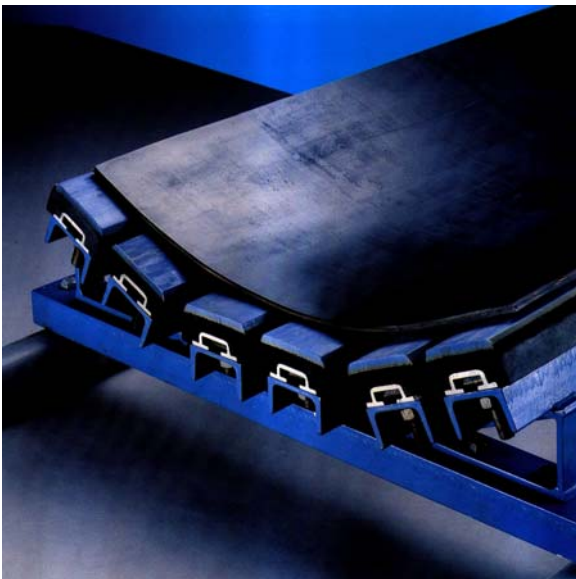

Staubdichte Aufgabestelle durch manuprall und big ben

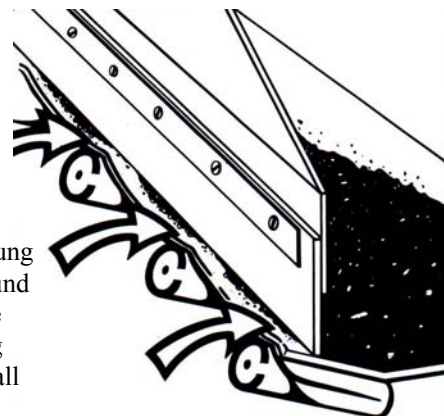

Verschmutzung der Anlage und Verlust ohne Verwendung von manuprall und big ben